




NOVÁ SPEVNENÁ PLOCHA ZÁMKOVÁ DLAŽBA 6,50 m2

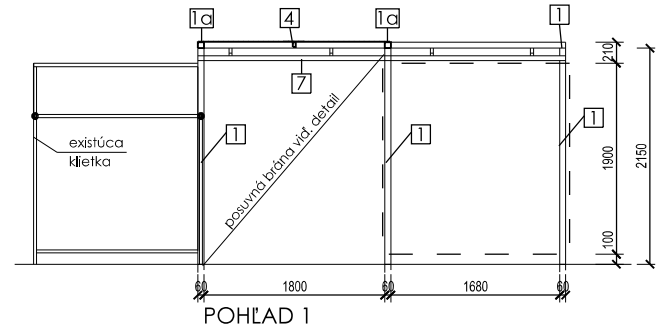


POHĽAD 1

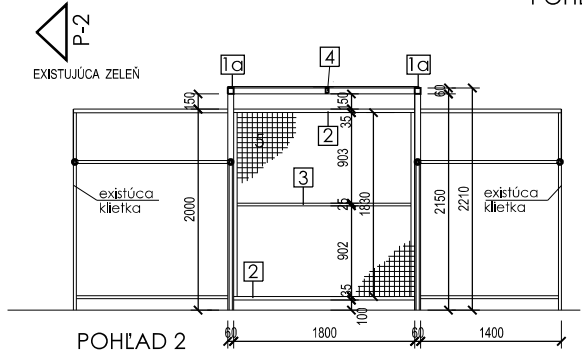

POHĽAD 2

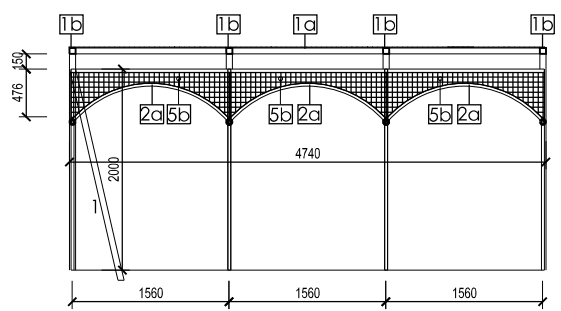

POHĽAD 3



Poznámka:

UZAMKNUTIE KONTAJNEROVÍSK JE RIŠENÉ OCELOVOU KONŠTRUKCIOU PRED NEŽIADÚCOU MANIPULÁCIOU S DOMOVÝM ODPADOM. NOSNÚ KONŠTRUKCIU TVORIA STĽPKY Z JAKL PROFILOV 60/60/3. TIE SÚ KOTVENÉ DO ETÓNovej PATKY 400/400/450 MM CEZ OCELOVÚ PLATŇU. VŠDY DVOMA SEGMENTOVÝMI KOTVAMI. NOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY SÚ VYTVORENÉ Z BETÓNovej DLAŽBY DO PIESKOVÉHO PODKLADU SO ŠTRKOVÝM LÁŽKOM 150 MM. CELÁ OCELOVÁ KONŠTRUKCIA JE NAVRHNUTÁ Z JAKL PROFILOV SPÁJANÝCH ZVÁROVANÍM NA MIESTE OSADENIA. NA NOSNÉ PROFILY SA PRIVARIKARI SIEŤOVINA 50/50/4 MEDZI STĽPAMI DO OCELOVÉHO RÁMU Z L PROFILU 35/35/4, NA „STRECHE“ PRIAMO NA NOSNÉ PROFILY. POSUVNÁ BRÁNA JE Z JAKL PROFILOV pol.6, ZÁVESENÁ V HORNEJ VODIAEJ LIŠTE pol.7. OCELOVÚ KONŠTRUKCIU NATRIEŤ ZAKLADNOU PROTIKOROZNOU OCHRANOU A VRCHNÝM NÁTEROM VO FARBE RAL 6005.

VÝKAZ OCELE		6 - KONTAJNEROV						
POLOŽKA	PRVOK	PROFIL	váha 1/m.1 ks	DĹŽKA	KUSY	DĹŽKA	váha	
			kg	(m)2		celkom(m)2	kg	
1	STOJKA	jakl 60/60/3	5,37	2,150	10	21,500	115,455	
1a	HORNÝ RAM NA STPLY	jakl 60/60/3	5,37	4,740	2	9,480	50,908	
1b	PRIEČLA	jakl 60/60/3	5,37	1,800	4	7,200	38,664	
2	RÁMPRE VYPLŇ ZVARENÉ SITO - Z	L 35/35/4	2,09	7,260	1	7,260	15,173	
2a	RÁMPRE VYPLŇ ZVARENÉ SITO (kletky)	L 35/35/4	2,09	2,550	6	15,300	31,977	
3	DELIACI PROFIL stredový	jakl 25/25/2	1,44	1,800	1	1,800	2,592	
3a	DELIACI PROFIL stredový brány	jakl 25/25/2	1,44	1,740	1	1,740	2,506	
4	STREŠNÝ PROFIL (vodorov.)	jakl 50/30/2	2,39	1,500	3	4,500	10,755	
5	ZVARENÉ SITO brana + Z	50/50/5	5,95	3,510	2	7,020	41,769	
5a	ZVARENÉ SITO strecha	50/50/5	5,95	9,790	1	9,790	58,251	
5b	ZVARENÉ SITO okolo kletok	50/50/5	5,95	3,560	6	21,360	127,092	
6	RAM POSUV. BRÁNY 39 014 20	jakl L 40/34/25/2	2,645	5,700	1	5,700	15,077	
6a	Dorazový profil pre osadenie zamku	jakl 50/35/2	2,54	1,900	1	1,900	4,826	
7	VODIACI PROFIL 71 001025	jakl C 43/51,5	3,15	3,450	1	3,450	10,868	
8	DELIACI PROFIL STREDOVÝ	T 30/30/4	1,77	1,900	1	1,900	3,363	
9	KOTVIACA OCEL. PLATŇA	160/160/5	6,28	0,160	10	1,600	10,048	
10	SEGMENTOVA KOTVA HSK	HSK 8 x 150 x 55	0	0,000	20	-	-	
11	Vozík pre zavesnú bránu 2 roľky s ložiskami	ZB-V2-2M	0,32	D 42	2			
12	Zámok pre posuvné dvere so západkou	CVP, DM55	0	115/15,5	1			
13	Sprevádzacia nylonová roľka valcová	D 25x30	0		2			
CELKOVÁ VÁHA OCELE						Váha celkom :	539,32	

poznámka : Z - zadný , P - predný , B - bočný

Investor :	Miestny úrad Košice-Staré Mesto Hviezdoslavova 7 040 01 Košice - Staré Mesto	Názov stavby:	Uzamknutie kontajneroviska 6 - kontajnerov MAGURSKÁ č .8	Profesia:	STAVEBNÁ ČASŤ
Zodpovedný projektant:	Ing. František Solár	Dátum:	07 / 2021	Obsah výkresu :	Pôdorys . POHLADY 1, 2 ,
				Mierka:	1 : 50
				Č. výkr.	3